NO.393

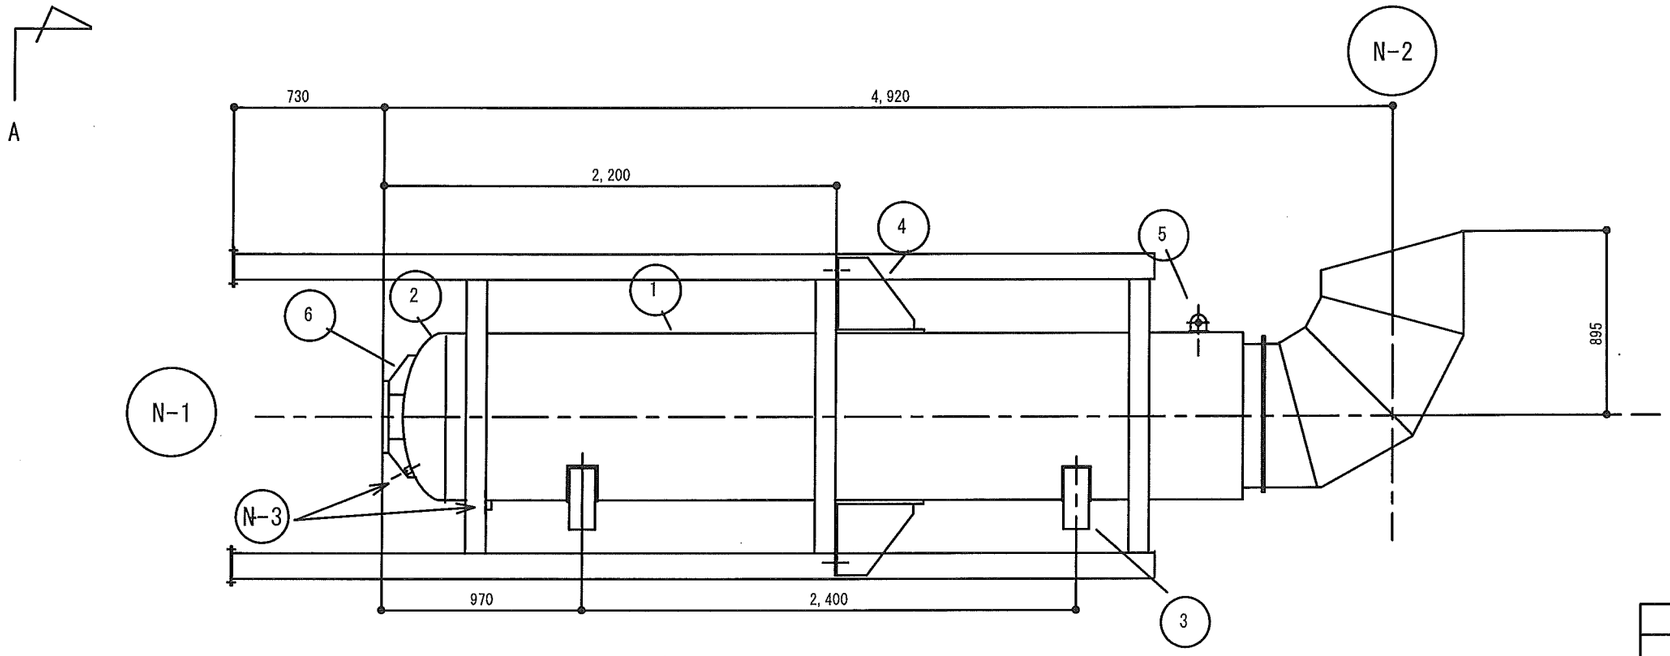

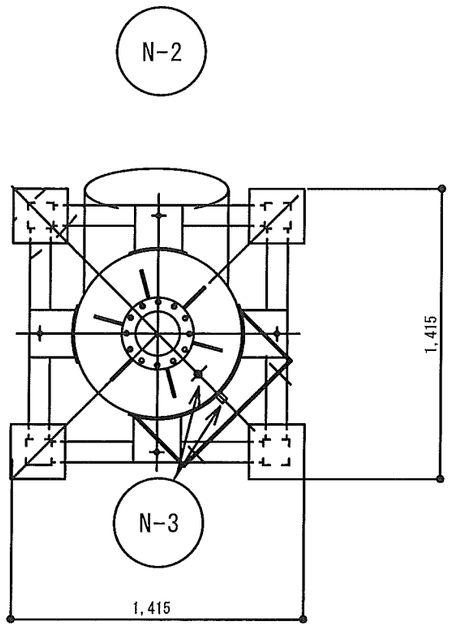

A矢視

N-3	2	25A	Rp1	ドレン抜き
N-2	1	700φ		蒸気出口
N-1	1	200A	JIS20KRF	蒸気入口
記号	数量	口径	規格	備考

ノズルリスト

11				
10				
9				
8				
7				
6	リブ	SS400	6	
5	吊金具	SS400	4	
4	脚	SS400	4	
3	サドル	SS400	2	
2	鏡板	SS400	1	t=3.2 10%皿
1	胴板	SS400	1	t=3.2
番号	品名	材質	数量	備考

設計仕様	
流体及最大流量	蒸気・30t/h
設計圧力	大気圧
設計温度	450℃
内面塗装	耐熱錆止め塗装
外部塗装	2種ケレン・耐熱錆止め+耐熱シルバー塗装
保温	無し
質量	1800Kg
消音性能	出口1.5mにおいて90dB(A)以下。但し暗騒音80dB(A)時

工事番号

殿

図面名 蒸気放出用サイレンサー

型式 DA-2-26S-H (2005-11製造)

整理番号

尺度 1/25

作図 平成 17年 11月 日

照査 検図 製図

図面番号

ヒロセ大阪株式会社